



VRL-EX6

Otočný Design LED Exit Sign



RoHS

INFORMACE

Vysoce svítivý výkon, otáčení o 180°


Náhradní výklopná značka s ohnivzdorným krytem ABS. Více způsobů montáže odpovídá různým požadavkům na instalaci a inteligentní řešení DALI pomáhá šetřit náklady na práci nebo instalaci.

VLASTNOSTI

- Otočný dekorativní design.
- Vhodné pro montáž na stěnu/strop/boční stěnu/pozdvižný držák.
- Volitelný automatický test a manuální test.
- Univerzální jedno- a dvoučelní, vyměnitelný piktogram.

Rozměry

jednotky:mm

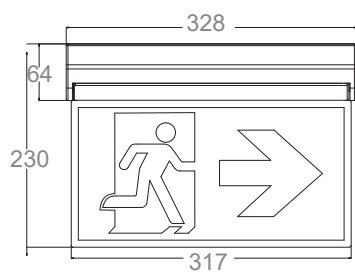

Možnosti montáže



Závěsná montáž

Montáž na lišty

	VRL-EX6-AT	VRL-EX6-MT
Vstupní napětí	220-240V	220-240V
Výstupní výkon	1W max	1W max
Délka nabíjení	24H	24H
Výdrž	3H	3H
Baterie	Li-ron 3.7V1200mAh	Li-ron 3.7V1200mAh
Test Mode	Auto Test	Manual Test

Model	EPE-EX6
Spotřeba energie	4W Max
Frequency	50Hz
Vstupní napětí	220-240V
Účinnost	≥60%
Výstupní výkon	1W Max
Faktor výkonu	≥0.3
Jmenovitý vstupní proud	150mA±10%
Výstupní napětí při plném zatížení	DC2.8-3.0V
Jmenovitý výkon proudu	240mA±10%
Přepětová ochrana	0.5KV
	AC3750V

Model	VRL-EX6
LED	SMD2835
CCT(K)	6000K
CRI	>70
LED Driver	Built-in
Třída ochrany	Class û
Barva	White
Material	ABS
Operating Temp(°C)	0~45
Storage Temp(°C)	-40~85