

Bodové svítidlo VRL-TL28




Popis

Směrová bodová svítidla **VRL-TL28**, jsou vhodná pro nasvětlování interiérů například prodejen, výstavních ploch a podobně. Svítidla jsou vhodná pro přímé nasvětlování ploch například zboží v regálech.

Díky variabilnímu natočení/nasměrování světelného toku, můžete efektivně nasvětlit jednotlivé zóny.

Svítidla jsou dostupná s různou teplotou barevného podání, mohou tak dotvořit příjemný pocit z místnosti nebo prodejny.

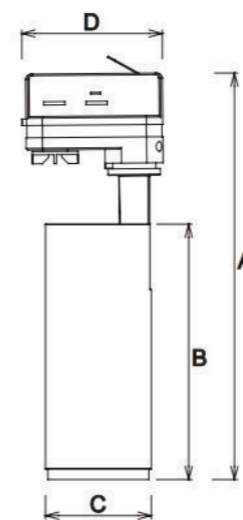

Technické parametry

Model	VRL-TL28-30W-3000K-60	VRL-TL28-40W-3000K-36
Výkon	30W	40W
Typ čipu	COB	
Svítivost	2650-3050 lm	3550-4200 lm
Teplota barev	3000K	
Úhel dopadu	60°	36°
Index podání barev (CRI)	min 80	
Vstupní napětí	230 V AC	
Frekvence	50 / 60 Hz	
Rozměry	∅100*302mm	
Stmívání	ne	
Úroveň krytí	IP20	
Životnost	> 50 000 hodin	
Záruční doba	5 let	